


システム事例 6

縫製

断糸検知器

システム図

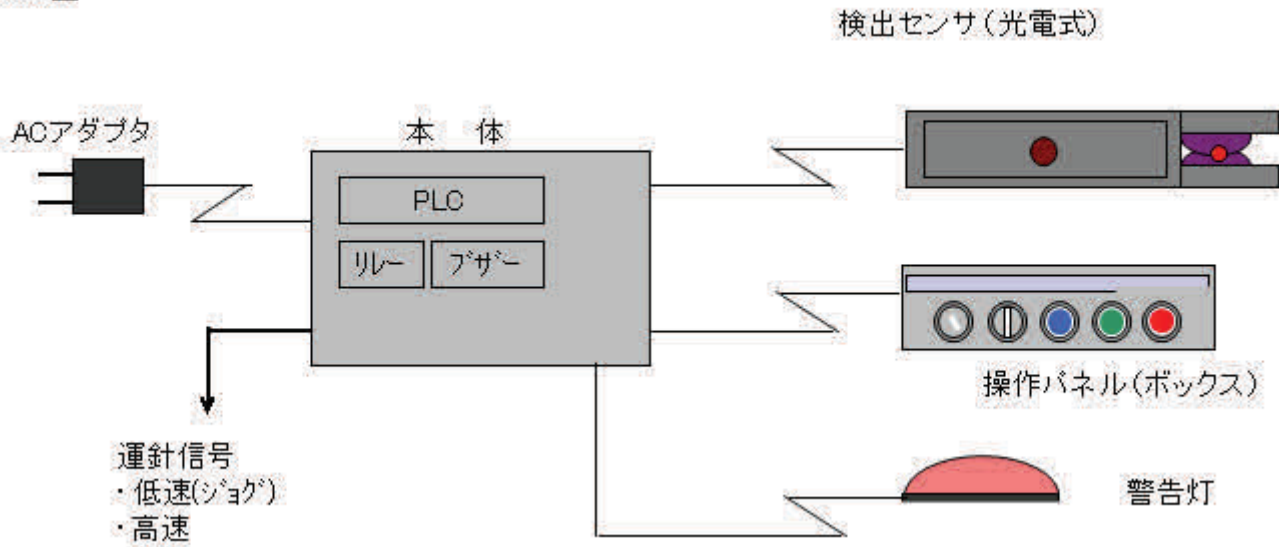

■概要

連続運転用に断糸検知機能の無いマシンに後付けの断糸検知機能を開発

■特徴

- 1) 光電式検出センサにより糸の有無および走行の停止を検出しPLCにて検出信号の確認、遅延、判定を行い断糸を検出。
- 2) マシンに対し運針信号の発停を出力します。マシン走行中に断糸を検知した場合には運針信号を切りマシンを停止させます。また、警告灯の表示とブザーの鳴動も行います。

TECHNOASSIST

テクノアシスト株式会社

〒532-0011
大阪市淀川区西中島3丁目10-12
サムティ西中島ビル4階

電話 06(6838)7330
FAX 06(6838)7340
Email: toiawase-tj@t-assist.co.jp